







SMART BOOST METHANOL INJECTION KIT

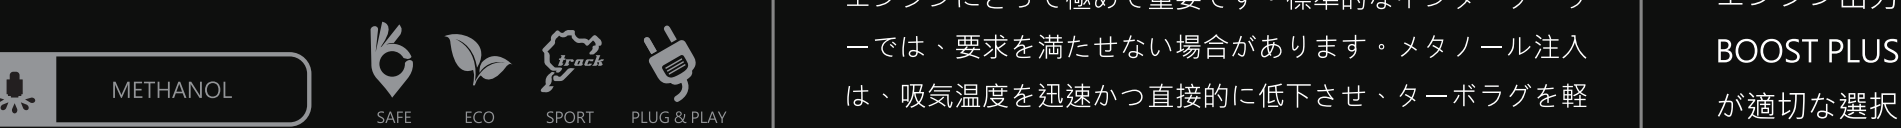

基本仕様	サイズ (mm)	Ø 66	129 x 133 x 40	145 x 147 x 40	129 x 133 x 40
	重量 (g)	170	335	425	335
マイコンユニット	CPU	8-bit	32-bit	32-bit + 32-bit	32-bit
	マップ数	×	64 pin	64 pin	64 pin
機能	アナログ入力 / 出力	×	3	4	×
	ポンプ制御	×	1	2	2
オプション機能	スイッチ制御	×	1	2	2
	データ保存	×	EEPROMに1セット保存 追加のプリプログラム済みテンプレートは購入してダウンロード可能です		
	データ修正	×	クラウドサーバーに5セット		
オプション機能	メタノール噴射制御	×	画面上での調整 (AirForce ONEソフトウェア使用)		
	液位センサー付き電源オフ	×	マップ制御 (オプションのポンプまたはスイッチ制御用配線セット付き)		
オプション機能	バイパスインエアーポジション	×	●	●	●
	スマートOLEDディスプレイ	×	●	●	×




エンジン出力とメタノール注入を同時に管理する必要がある場合は、入力/出力の要件に応じてVAITRIX SMART BOOST PLUSまたはPROを選択してください。メタノール注入のみを調整する場合は、VAITRIX SMART BOOST MIが適切な選択です。

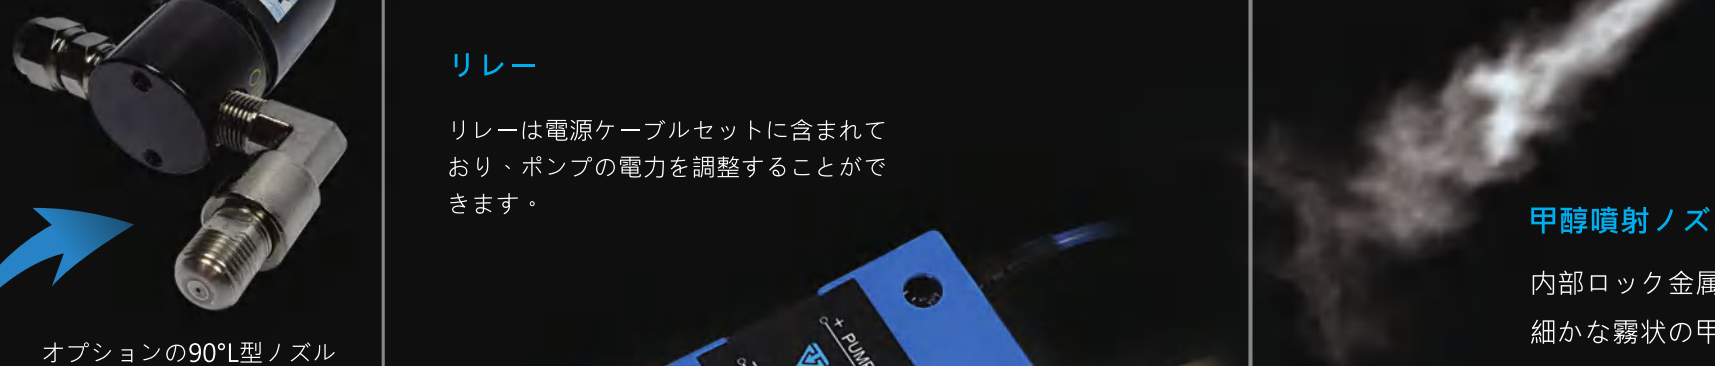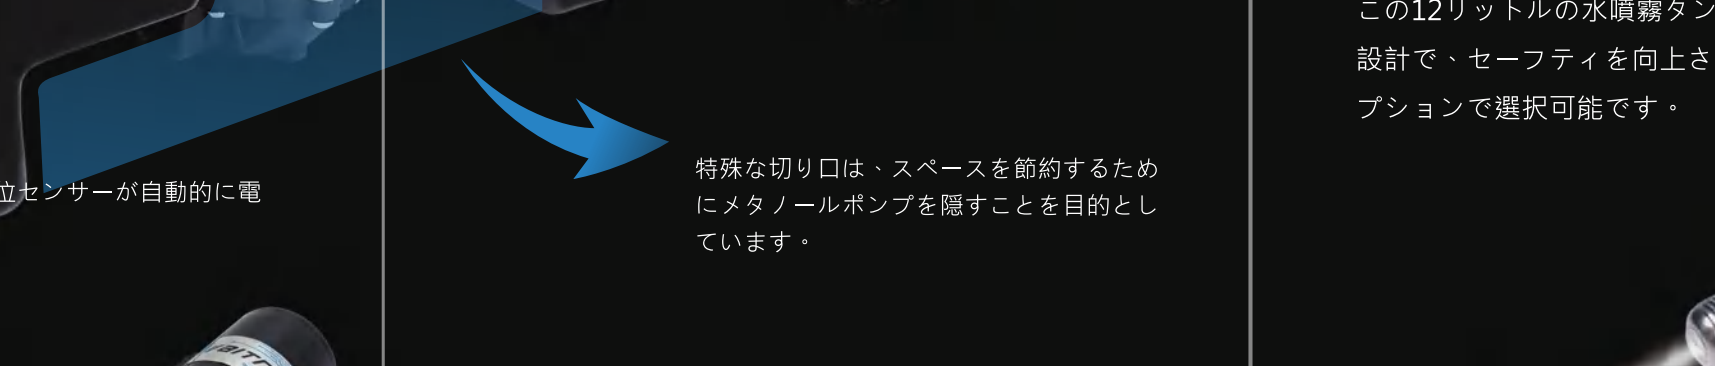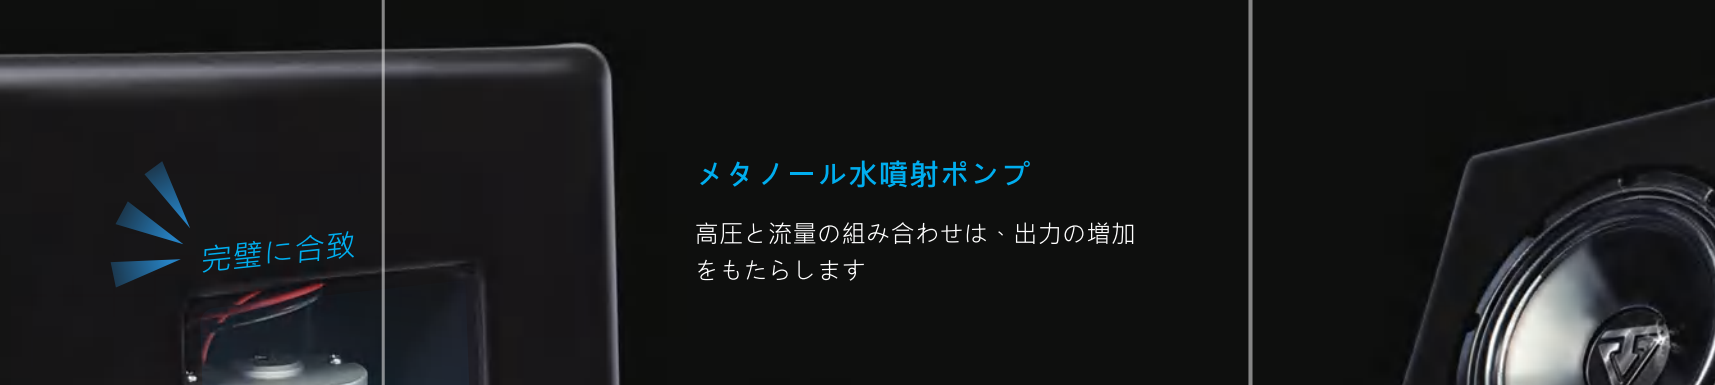




オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。







オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

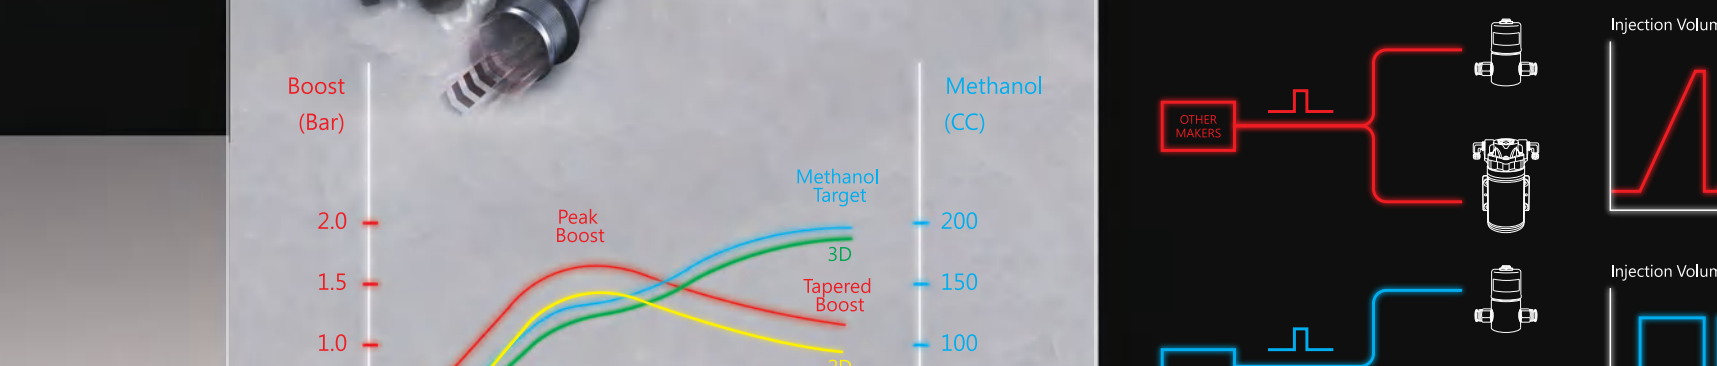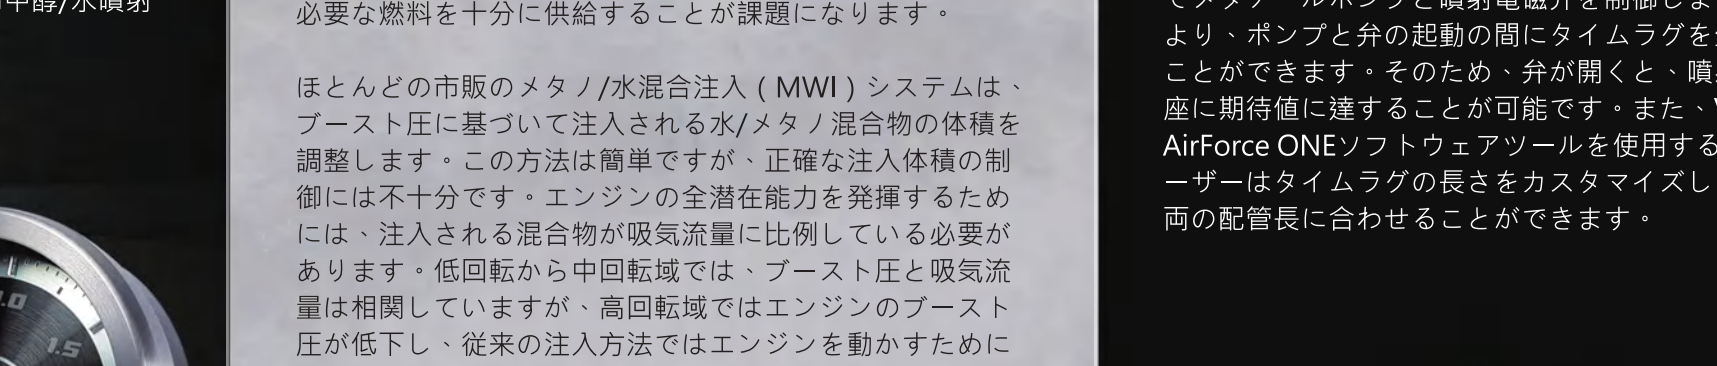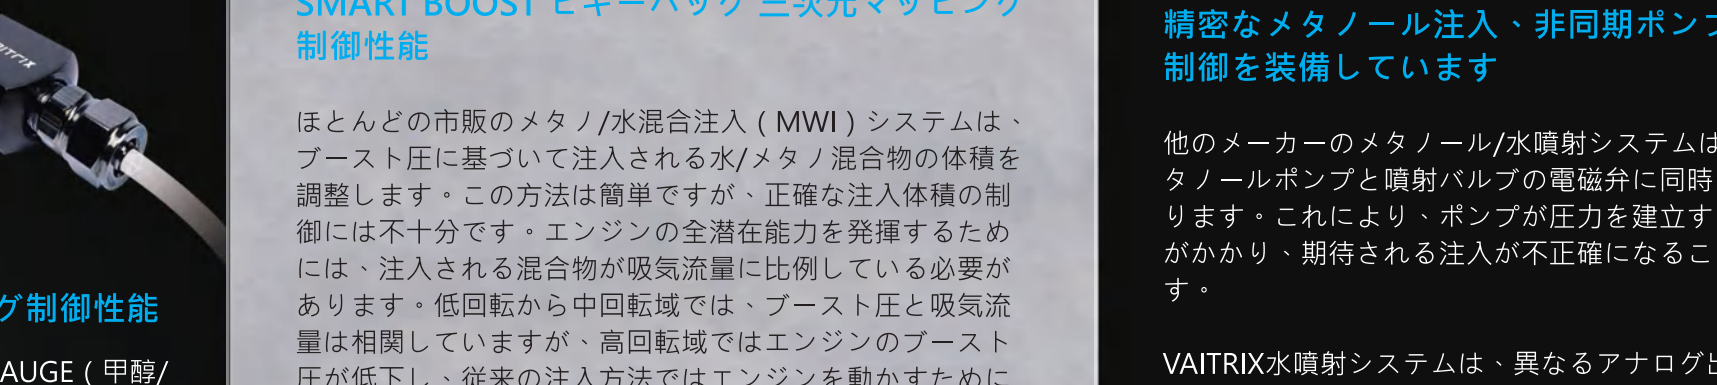

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

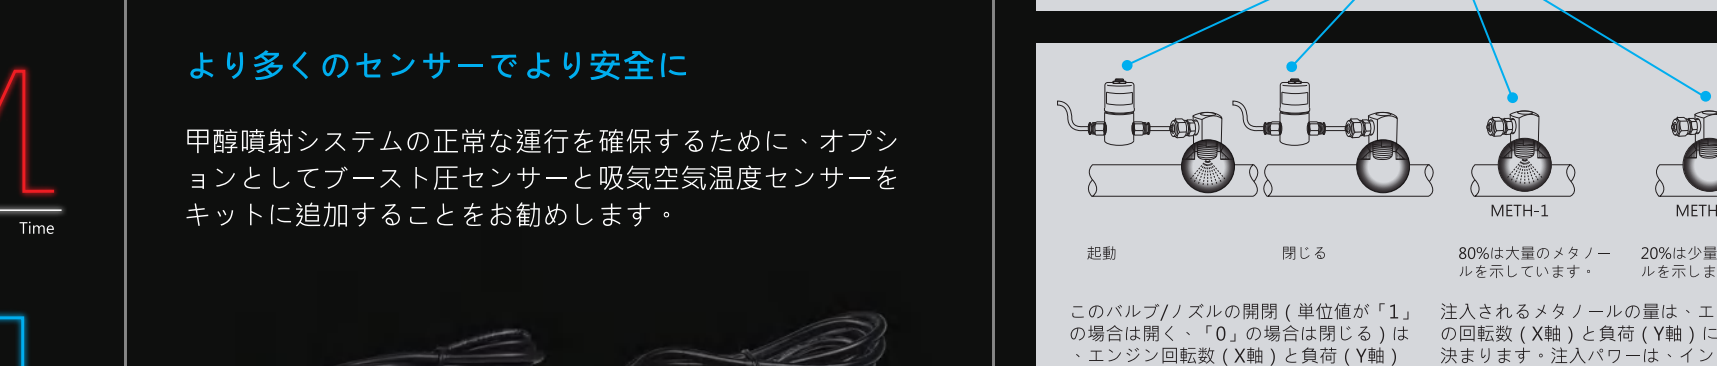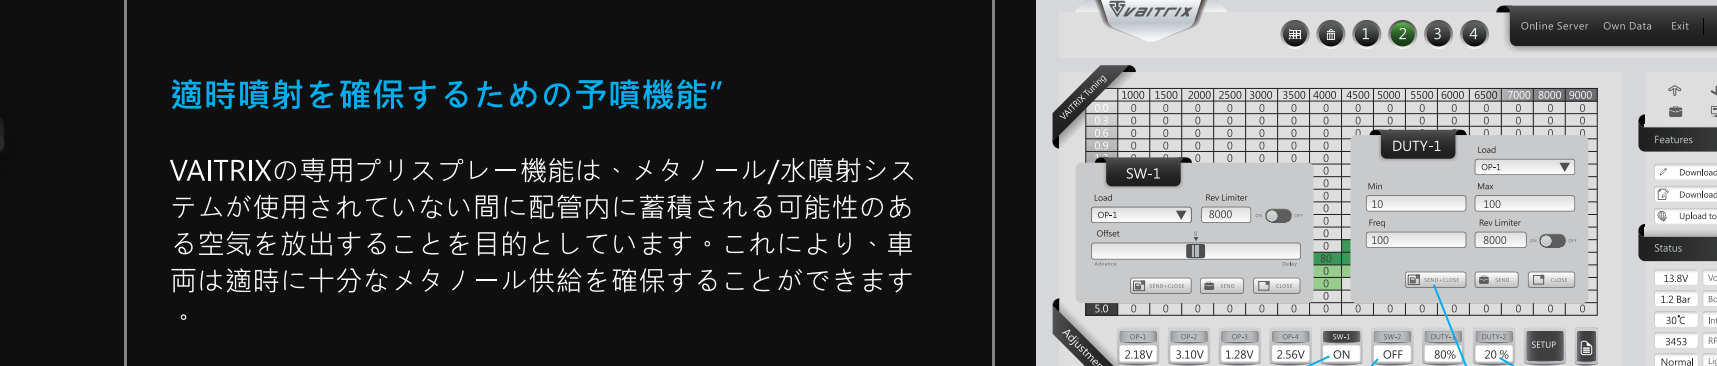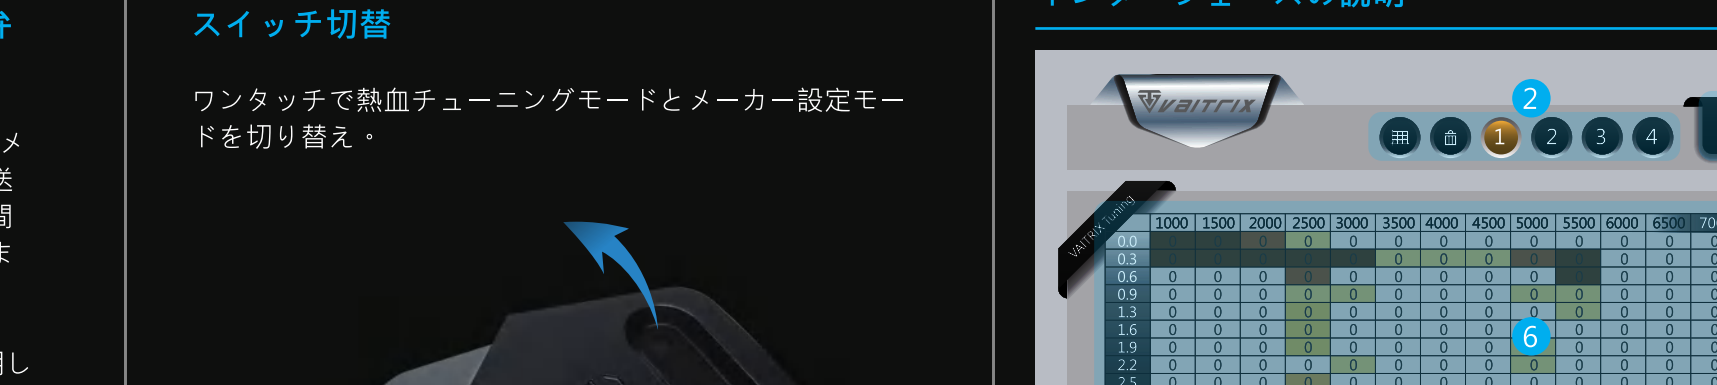

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

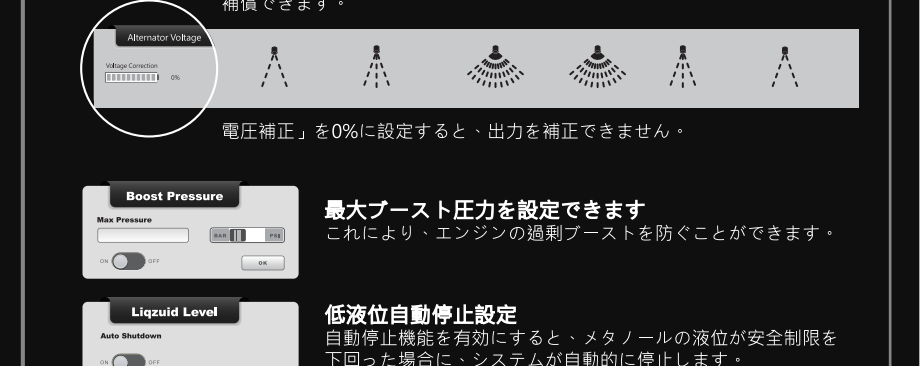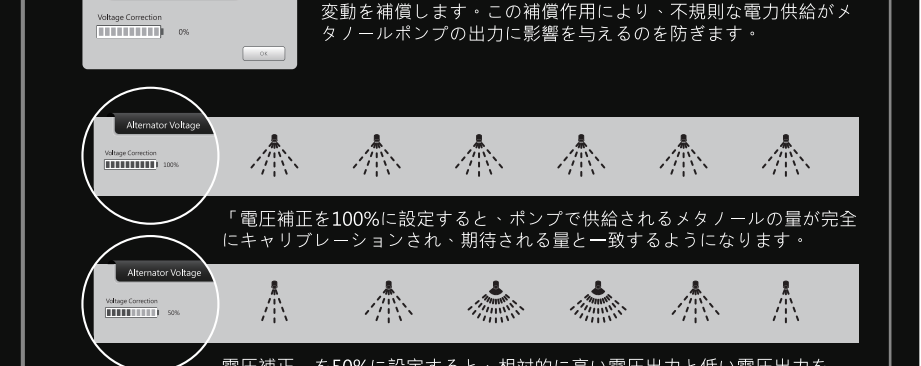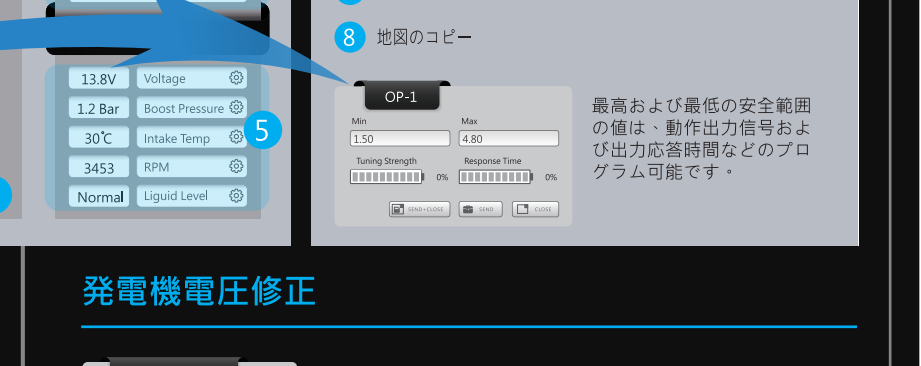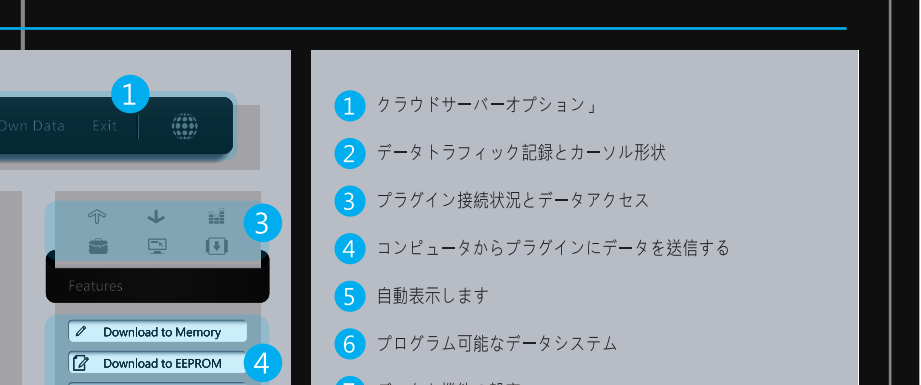

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

VAITRIX SMART BOOST METHANOL INJECTION KIT

VAITRIX SMART BOOST PLUS または PRO を選択してください。メタノール注入のみを調整する場合は、VAITRIX SMART BOOST MI が適切な選択です。

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。

オプションの90°型ノズルアダプターを使用することで、メタノールの残留を防ぎ、エンジンのスムーズな始動を確保します。